




LINN-L

LINN - einfach gut und der Beginn einer Erfolgsserie, die vor genau 10 Jahren ihren Anfang nahm. Mit der Technik der Gestensteuerung zum stufenlosen Dimmen und Schalten und der dadurch unabhängig einstellbaren direkten und indirekten Beleuchtung, setzte sie neue Maßstäbe im Leuchtenmarkt für dekorative Beleuchtung. 4 Jahre später wurde sie dann konsequent weitergedacht und um die stufenlose Lift-Höhenverstellung und Magnethalterung erweitert. Unter der Bezeichnung LINN-L ist sie heute noch ein Klassiker und gilt zurecht als Original und Vorreiter vieler weiterer Produkte. Dabei bleibt sie, auch in den weiterentwickelten Serien aus dem Hause Knapstein, unbestritten das Leitbild eines konsequent durchdachten Designs, verbunden mit innovativer und neuester Technik. LINN eben - einfach gut.



Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Memory Funktion
memory function



Stufenlose Höhenverstellung | Stepless height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung - bei der Serie LINN-L mit Liftfunktion
Stepless height adjustment - with lift function in the LINN-L series
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung bei der LINN-L Serie
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder in the LINN-L series



LINN-L128


51.488.05 – mattnickel | nickel dull
51.488.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

39,5 W LED, 4.492 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E+F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

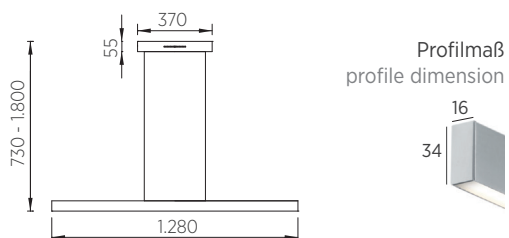

LINN-L161

51.493.05 – mattnickel | nickel dull
51.493.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

51 W LED, 5.815 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

