

Lichtsteuerung | Light control

- Durchmesser Ring klein 400 mm, Durchmesser Ring groß 600 mm
diameter ring small 400 mm, diameter ring large 600 mm
- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht jedes einzelnen Rings über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
top and bottom light of each individual ring can be switched and dimmed separately via 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function




Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Stepless height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

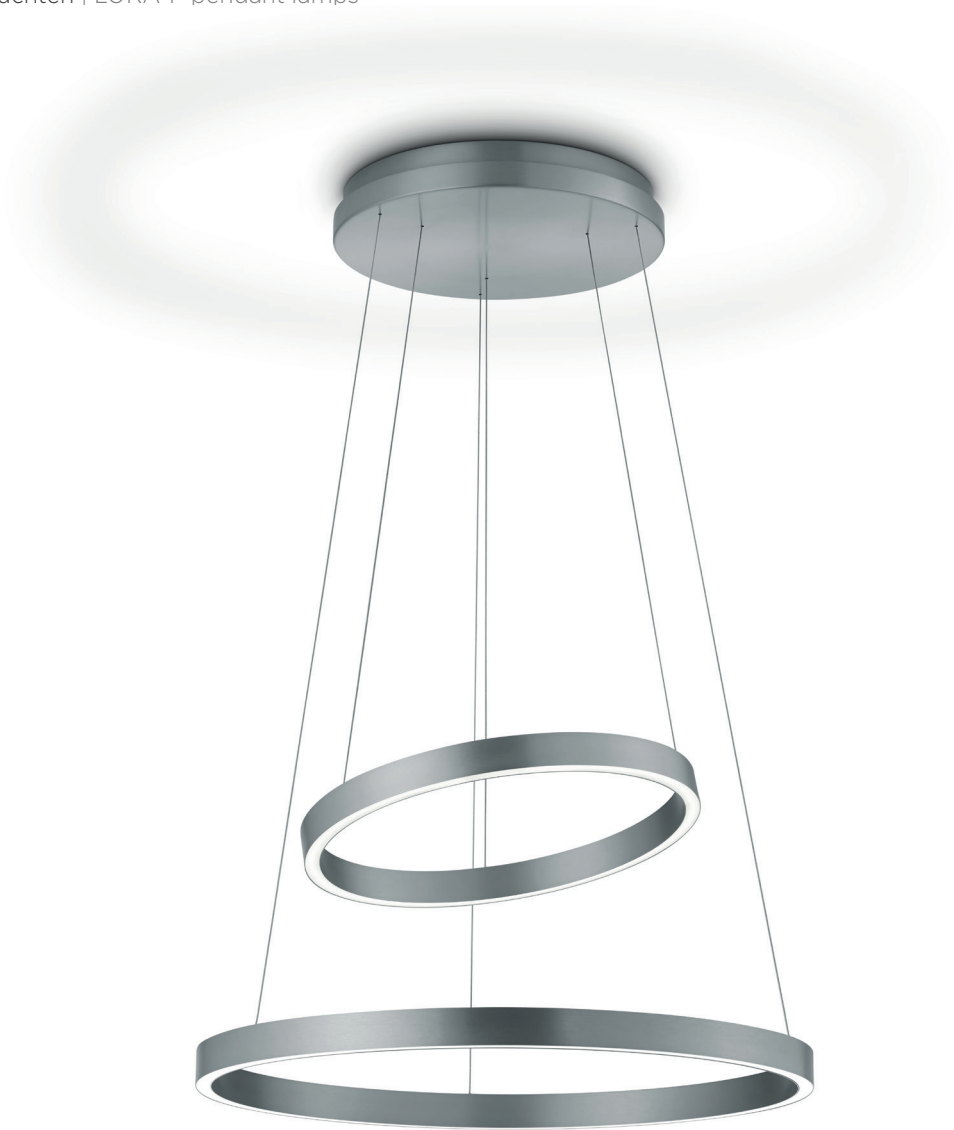

LORA-P


51.494.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

1 x 55 W LED, 6.472 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F
1 x 87 W LED, 10.170 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

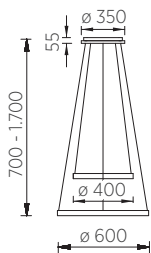

Profilmaß
profile dimension



Facelift Info zu LORA-P | Facelift info on LORA-P

- Höheres Lumenpaket | Higher lumen package
- LED-Lichtband ohne Unterbrechung am Sensor | LED light strip without interruption at the sensor
- Kleineres, filigranes Profil | Smaller, filigree profile