



## Installationsanleitung

### Art. 21.841.xx

1 x 2,6 Watt LED, 2.700 K, 356 lm, EEL - E




1. **Die Montage ist nur an einer Paneelwand möglich, wobei die Paneelrückseite wegen der Verschraubung frei zugänglich sein muss.**

Die Montage ist für eine Paneeldicke von 16 - 45 mm vorgesehen.

2. zur Installation eine Bohrung von D68 mm vornehmen
3. Den Befestigungsbügel von der Leuchte abschrauben, Leuchte durch die Bohrung im Paneel führen, ausrichten und mit Gefühl anschrauben.

**ACHTUNG: Der Befestigungsbügel passt nur in einer Position auf die Gewindebolzen !**

4. Netzteil und Leuchte mit der beiliegenden Lüsterklemme verbinden (Kabel rot - schwarz)
5. Zuletzt das Netzteil an das Stromnetz anschließen.

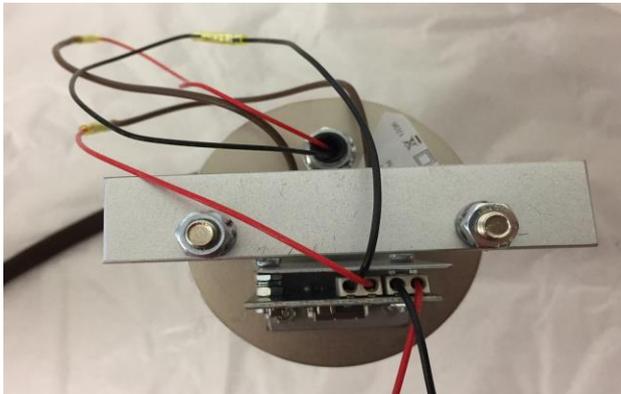

Befestigungsbügel

Anschluss Netzteil 12 V

Anschluss 220 V

braun

blau



Anschluss Leuchte 12 V

schwarz

rot

Netzteil ( LED-Konverter )

### Pflege der Leuchten:

Unbedingt vorher erst die Leuchte ausschalten und ca. 10 Minuten auskühlen lassen.

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.

Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnte.

04/17

11/2021

**Art. 21.841.xx**


1 x 2,6 Watt LED, 2.700 K, 356 lm, EEL - E



**Manual:**

1. mounting is only possible on a panel wall, whereby the rear side of the panel must be freely accessible due to the screw connection.  
The installation is intended for a panel thickness of 16 - 45 mm.
2. Drill a hole of D68 mm for installation
3. unscrew the mounting bracket from the luminaire, the luminaire through the hole in the panel, align and screw on with feeling.  
ATTENTION: The mounting bracket fits only in one position on the threaded bolts!
4. connect the power supply unit and luminaire to the enclosed terminal block (cable red - black)

Finally connect the mains plug to the mains supply.

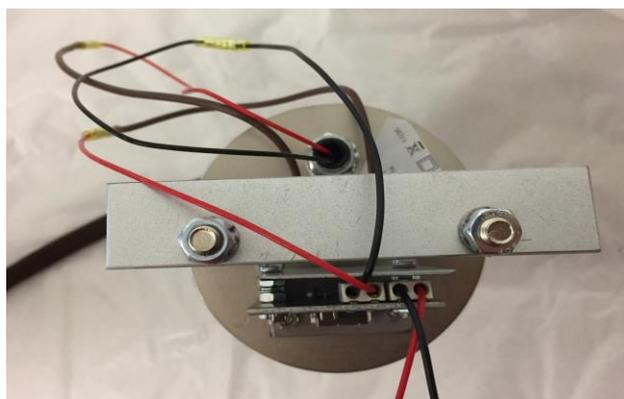

← mounting bracket

↑  
mains plug to the mains supply

**connection 220 V**  
brown  
  
blue



**connection luminaire 12 V**  
  
black  
red

mains plug ( LED-converter)

**Care of the lamp:**

Absolutely before: switch off the lamp and cool down approx. 10 minutes

To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth. You remove strong soiling please with a very wrung out, slightly humid chamois.

Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface and varnish layer of the lamp.