



PIA

Die Grundatmosphäre eines Raums definiert sich oftmals über gezielt eingesetzte Deckenleuchten. Geschickt kombiniert teilen sie den Raum in Nischen und Zonen ein und übermitteln so dem Betrachter einen ersten bemerkenswerten Eindruck beim Betreten des Objekts. Somit sind sie ausschlaggebend für die Erschaffung einer Lichtkultur, die durch perfekt gesetzte Leuchtenakzente ein positives Lebensumfeld erzeugt.



PIA-4


91.349.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

4 x 10 W LED, 3.400 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



PIA-1


91.351.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

10 W LED, 850 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Info | info

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die leistungsstarken flickerfreien 10 W HV-LEDs mit einer Lumenleistung von 850 lm pro Brennstelle, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the powerful flicker-free 10 W HV LEDs with a lumen output of 850 lm per lighting point, characterize the high quality of this series in detail
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
centrally dimmable via Universal Triac dimmer 2 - 100 W
- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder



PIA-2


91.347.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

2 x 10 W LED, 1.700 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



PIA-3


91.348.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

3 x 10 W LED, 2.550 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

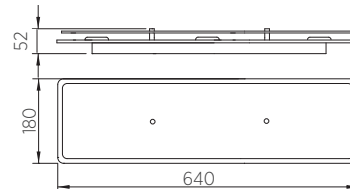

Info | info

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die leistungsstarken flickerfreien 10 W HV-LEDs mit einer Lumenleistung von 850 lm pro Brennstelle, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the powerful flicker-free 10 W HV LEDs with a lumen output of 850 lm per lighting point, characterize the high quality of this series in detail
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
centrally dimmable via Universal Triac dimmer 2 - 100 W
- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder



PIA-R3


91.352.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

3 x 10 W LED, 2.550 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Info | info

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die leistungsstarken flickerfreien 10 W HV-LEDs mit einer Lumenleistung von 850 lm pro Brennstelle, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the powerful flicker-free 10 W HV LEDs with a lumen output of 850 lm per lighting point, characterize the high quality of this series in detail
- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2 - 100 W
centrally dimmable via Universal Triac dimmer 2 - 100 W
- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder